

# PORTA BASCULANTE CLICK e CLICK ZINCATO

CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

## CLICK

### Porte basculanti a molle inserite nelle spalle, in lamiera d'acciaio preverniciata

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore "avorio chiaro" protetta con film in PVC. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

**Telaio** perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 60 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Carriers in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione delle molle fissato alle spalle del telaio.

**Battente** realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio, tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente.

A richiesta, feritoie di ventilazione "tranciate" sulle doghe del battente, posizionate in basso, in basso ed in alto o a tutt'altezza. Sistema di sicurezza anticaduta.

## CLICK ZINCATA

### Porte basculanti a molle inserite nelle spalle, in lamiera d'acciaio zincato

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincato, a caldo **DX51D Z140**, con ulteriore protezione trasparente "antimpronta" atta a migliorare l'estetica superficiale, e la resistenza all'ossidazione. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).


**Telaio** perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 60 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio zincato a protezione delle molle, fissato alle spalle del telaio.

**Battente** realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio zincato, e tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente.

A richiesta, feritoie di ventilazione "tranciate" sulle doghe del battente, posizionate in basso, in basso ed in alto o a tutt'altezza. Sistema di sicurezza anticaduta.

**Serratura** con cilindro a 3 chiavi tipo Yale a un punto di chiusura, completa di maniglie in PVC, interna ed esterna nella parte inferiore di colore nero.

**Spedizione** in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere. Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.

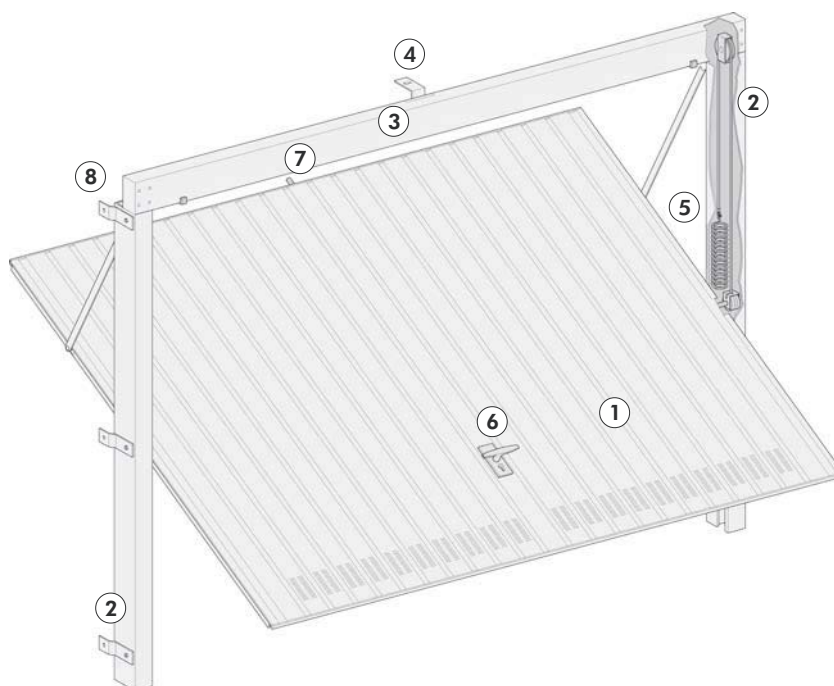

- ① Manto esterno
- ② Montante verticale
- ③ Traversa superiore
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Molla
- ⑥ Gruppo maniglia
- ⑦ Asta serratura
- ⑧ Zanca laterale (n° 6 pz)

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**