

PORTA BASCULANTE WELCOME ZINCATO

CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

WELCOME ZINCATO

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincato, a caldo **DX51D Z140**, con ulteriore protezione trasparente "antimpronta" atta a migliorare l'estetica superficiale, e la resistenza all'ossidazione. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

Telaio perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 100 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Per le porte con L. maggiore di 4500 mm telaio speciale con spalle rinforzate senza punti di saldatura. Carter in lamiera d'acciaio zincato a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.

Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio zincato, e tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente.

Sistema di sicurezza anticaduta.

Rinforzi strutturali sul perimetro su porte con larghezza superiore a 4500 mm.

A richiesta, portello pedonale, finestrate, motorizzazione e feritoie di ventilazione "tranciate" sulle doghe del battente, posizionate in basso, in basso ed in alto o a tutt'altezza o lamiera microforata su tutta l'anta.

Serratura con cilindro a 3 chiavi tipo Yale a 1, 2 o 3 punti di chiusura, completa di maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore, con cordino per la manovra manuale.

Spedizione in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere. Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.

Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Telaio con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

WELCOME SECURITY

Telaio come WELCOME

Battente come WELCOME (rinforzo laterale per i punti di chiusura)


Serratura a doppia mappa 5 punti di chiusura con 3 chiavi o cilindro di sicurezza con 5 punti di chiusura con 5 chiavi fisse.

Maniglieria in alluminio laccata nera

Spedizione come WELCOME

Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

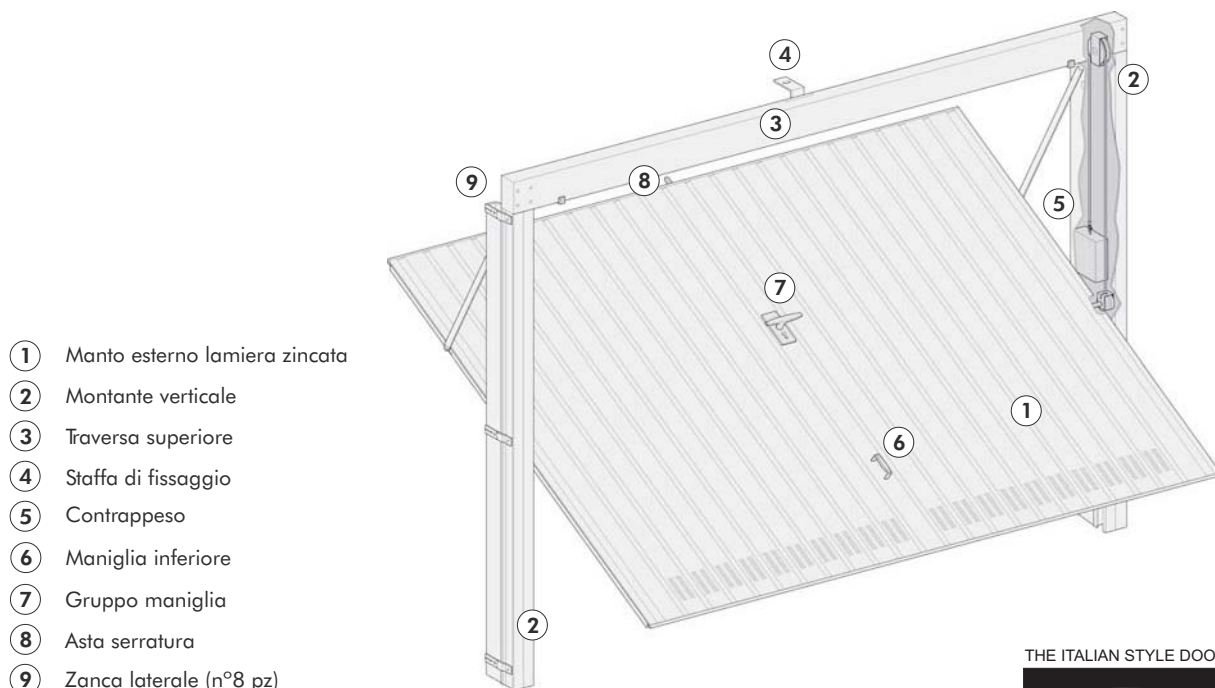

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre