

# PORTA BASCULANTE WELCOME

CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

## WELCOME

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore "avorio chiaro" protetta con film in PVC. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

**Telaio** perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 100 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Per le porte con L. maggiore di 4500 mm telaio speciale con spalle più forzate senza punti di saldatura. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento o altro, da fissare alle spalle del telaio. Tutte le basculanti sono corredate di n° 8 zanche di fissaggio.

**Battente** realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata, e tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente.

Sistema di sicurezza anticaduta.

Rinforzi strutturali sul perimetro su porte con larghezza superiore a 4500 mm.

A richiesta, portello pedonale, finestrate, motorizzazione e feritoie di ventilazione "tranciate" sulle doghe del battente, posizionate in basso, in basso ed in alto o a tutt'altezza o lamiera microforata su tutta l'anta.

**Serratura** con cilindro a 3 chiavi tipo Yale a 1, 2 o 3 punti di chiusura, completa di maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore, con cordino per la manovra manuale.

**Spedizione** in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere. Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente. Per porte basculanti in "partita/gruppo" le zanche vengono consegnate in unico collo separato.

### Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

**Telaio** con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

## WELCOME SECURITY

**Telaio** come WELCOME

**Battente** come WELCOME (rinforzo laterale per i punti di chiusura)

**Serratura** a doppia mappa 5 punti di chiusura con 3 chiavi o cilindro di sicurezza con 5 punti di chiusura con 5 chiavi fisse


**Maniglieria** in alluminio laccata nera

**Spedizione** come WELCOME

### Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

- ① Manto esterno
- ② Montante verticale
- ③ Traversa superiore
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Contrappeso
- ⑥ Maniglia inferiore
- ⑦ Gruppo maniglia
- ⑧ Asta serratura
- ⑨ Zanca laterale (n° 8 pz)

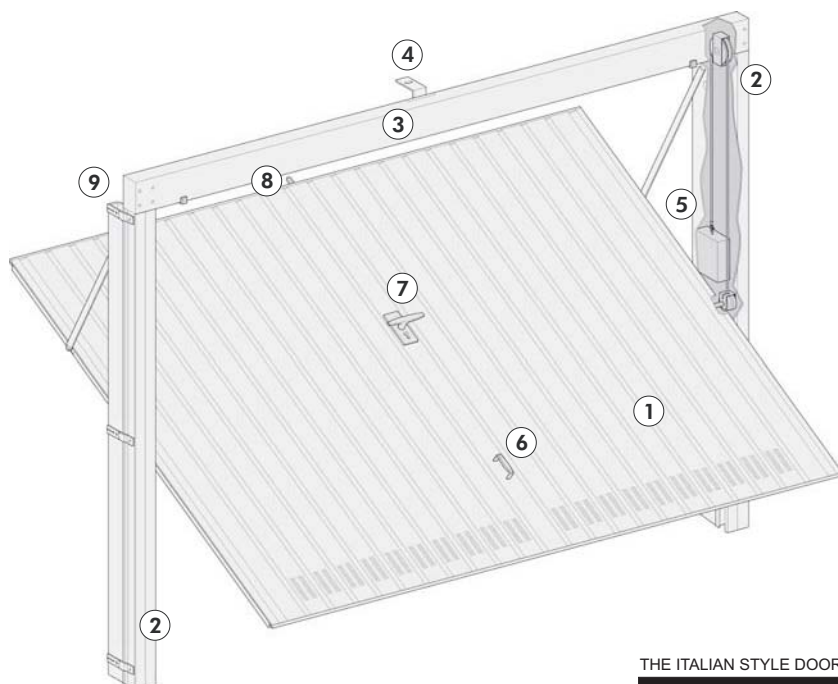

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**