

CAPITOLATO BASCULANTE WELCOME STRONG

Perego S.r.l. - Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - Sede legale: Corso Sommeler, 23 - 10128 Torino (TO) Italia - Codice Fiscale 00352230130 - Partita IVA 02485030130
 Tel. +39.039.51.27.03 (r.a.) - Fax +39.039.951.51.98 info@peregosl.it - www.portoniperego.com - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dierre S.p.A.

Versione 5/20

WELCOME STRONG

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, verniciata a polvere poliesteri per esterni RAL "vedasi elenco disponibili" polimerizzata a forno a 140 °C. Lamiera realizzata secondo le norme EN 10147 e EN 10169 resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association). LAMIERA DISPONIBILE IN VERSIONE: VERNICIATA RAL A SCELTA.

Telaio perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 100 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Per le porte con L. maggiore di 4500 mm telaio speciale con spalle più forzate senza punti di saldatura. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento o altro, da fissare alle spalle del telaio. Tutte le basculanti sono corredate di n° 8 zanche di fissaggio.

Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata, e tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente. Sistema di sicurezza anticaduta.

Rinforzi strutturali sul perimetro su porte con larghezza superiore a 4500 mm.

Serratura con cilindro a 3 chiavi tipo Yale a 1, 2 o 3 punti di chiusura, completa di maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore, con cordino per la manovra manuale.

Spedizione in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere. Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente. Per porte basculanti in "partita/gruppo" le zanche vengono consegnate in unico collo separato.

SPESSORE LAMIERE VERNICIATE : MANTO ANTA = 9/10 TELAIO = 12/10


COLORI STD : BIANCO RAL 9001 (DIVERSO DA AVORIO STD) ÷ VERDE RAL 6005 ÷ MARRONE RAL 8017 ÷ GRIGIO CHIARO RAL 7001

NON DISPONIBILE IN VERSIONE ZINCATO

LE REALIZZAZIONI




- ① Manto esterno spessore 9/10
- ② Montante verticale spessore 12/10
- ③ Traversa superiore spessore 12/10
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Contrappeso
- ⑥ Maniglia inferiore
- ⑦ Gruppo maniglia
- ⑧ Asta serratura
- ⑨ Zanca laterale (n° 8 pz)
- ⑩ Staffe di rinforzo (n° 4 pz)

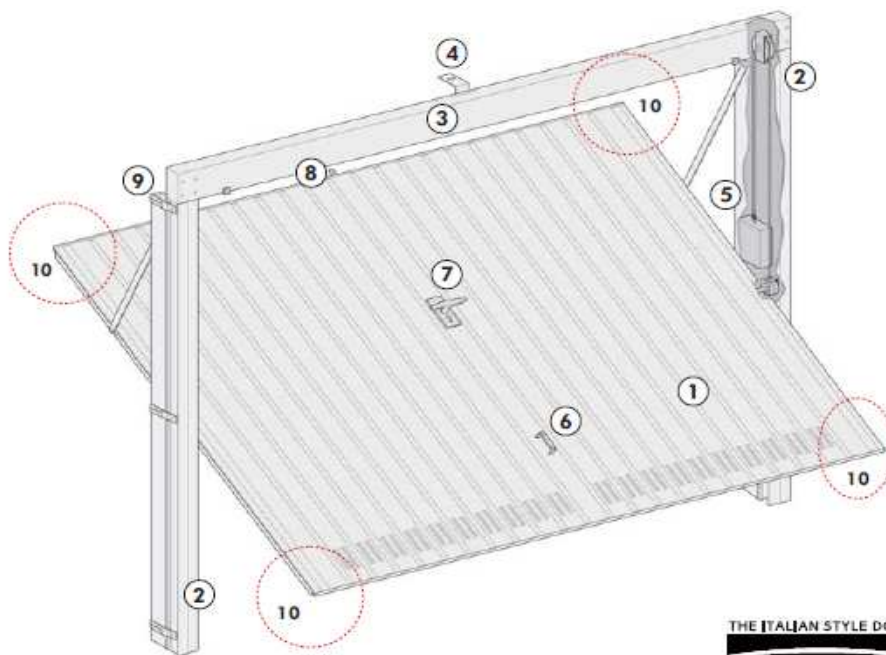


① Film protettivo (PVC da 50µ, da togliere dopo la consegna all'utente finale).

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ② Preverniciatura | ④ Manto esterno |
| ③ Primerizzazione | ⑤ Montante verticale |

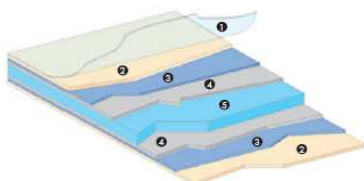

unione pannelli lamiera



punzonatura lamiera



CAPITOLATO BASCULANTE WELCOME STRONG

Perego S.r.l. - Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - Sede legale : Corso Sommelier, 23 - 10128 Torino (TO) Italia - Codice Fiscale 00352230130 - Partita IVA 02485030130
Tel. +39.039.51.27.03 (r.a.) - Fax +39.039.951.51.98 info@peregosl.it - www.portoniperego.com - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dierre S.p.A.

Versione 5/20

