

CAPITOLATO BASCULANTE CLICK

Perego S.r.l. - Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - Sede legale: Corso Sommelier, 23 - 10128 Torino (TO) Italia - Codice Fiscale 00352230130 - Partita IVA 02485030130
 Tel. +39.039.51.27.03 (r.a.) - Fax +39.039.951.51.98 info@peregoslrl.it - www.portoniperego.com - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dierre S.p.A.

Versione 5/20

CLICK

Porte basculanti a molle inserite nelle spalle, in lamiera d'acciaio preverniciata

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore "avorio chiaro" protetta con film in PVC. Lamiera realizzata secondo le norme EN 10147 e EN 10169 resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association). LAMIERA DISPONIBILE IN VERSIONE: ZINCATA - PREVERNICIATA AVORIO - VERNICIATA RAL A SCELTA.

Telaio perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 60 mm, traversa superiore da 120mm traversa inferiore asportabile.

Carters in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione delle molle fissato alle spalle del telaio.


Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio, tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente.

A richiesta, feritoie di ventilazione "tranciate" sulle doghe del battente, posizionate in basso, in basso ed in alto o a tutt'altezza.

Sistema di sicurezza anticaduta.


Disponibile anche in versione zincata (Realizzazione in lamiera d'acciaio zincato, a caldo DX51D Z140 , con ulteriore protezione trasparente " antimpronta " atta a migliorare l'estetica superficiale, e la resistenza all'ossidazione. Lamiera realizzata secondo le norme EN 10147 e EN 10169 resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

LE REALIZZAZIONI

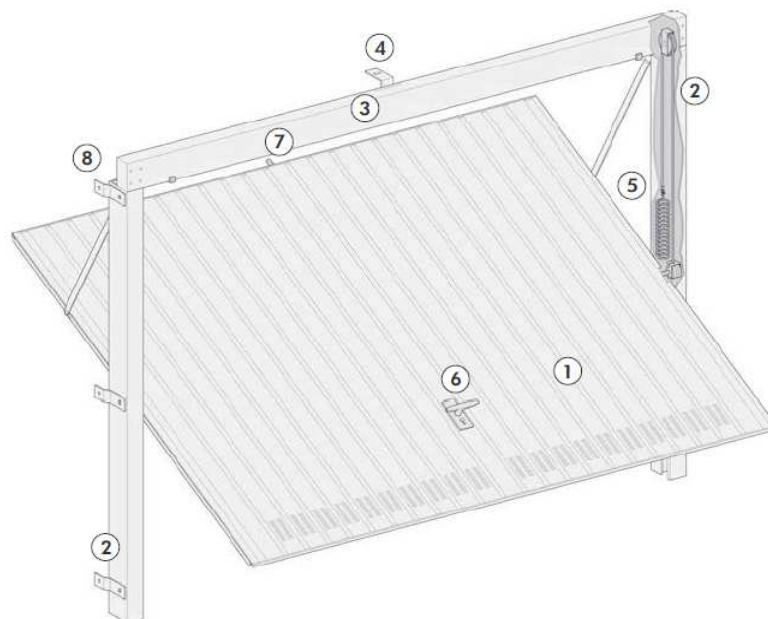

- ① Manto esterno
- ② Montante verticale
- ③ Traversa superiore
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Molla
- ⑥ Gruppo maniglia
- ⑦ Asta serratura
- ⑧ Zanca laterale (n° 6 pz)

MINIMI INGOMBRI

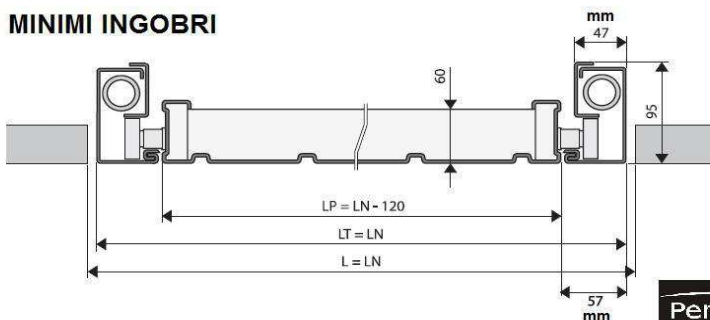

CAPITOLATO BASCULANTE CLICK

Perego S.r.l. - Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - Sede legale : Corso Sommelier, 23 - 10128 Torino (TO) Italia - Codice Fiscale 00352230130 - Partita IVA 02485030130
 Tel. +39.039.51.27.03 (r.a.) - Fax +39.039.951.51.98 info@peregosl.it - www.portoniperego.com - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dierre S.p.A.

Versione 5/20

