

# GOLD COLLECTION

## CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

### STOP REGULAR ACCIAIO

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore "avorio chiaro" protetta con film in PVC.

**Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

**Telaio** perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle da 100 o 125 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile.

Carters in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.

**Battente** realizzato con pannellatura completa di rinforzi strutturali sul perimetro.

Profili paraluce verticali in PVC.

Completamente preverniciato colore "bianco avorio" e protetto da film in PVC sulla parte esterna.

Sistema di sicurezza anticaduta.

A richiesta sono realizzate porte basculanti con finestrate varie, portelli pedonali, finestrate, coibentazione, motorizzazioni, ecc.

**Serratura** con cilindro a 3 chiavi tipo Yale a 1 punto (largh. max 3500 mm) a 3 punti di chiusura (da 3550 mm in poi) con maniglia in alluminio laccato nero.

**Spedizione** in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere.



Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.

### Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Prestare attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

**Telaio** con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

Valore di trasmittanza termica disponibile con extra coibentazione :

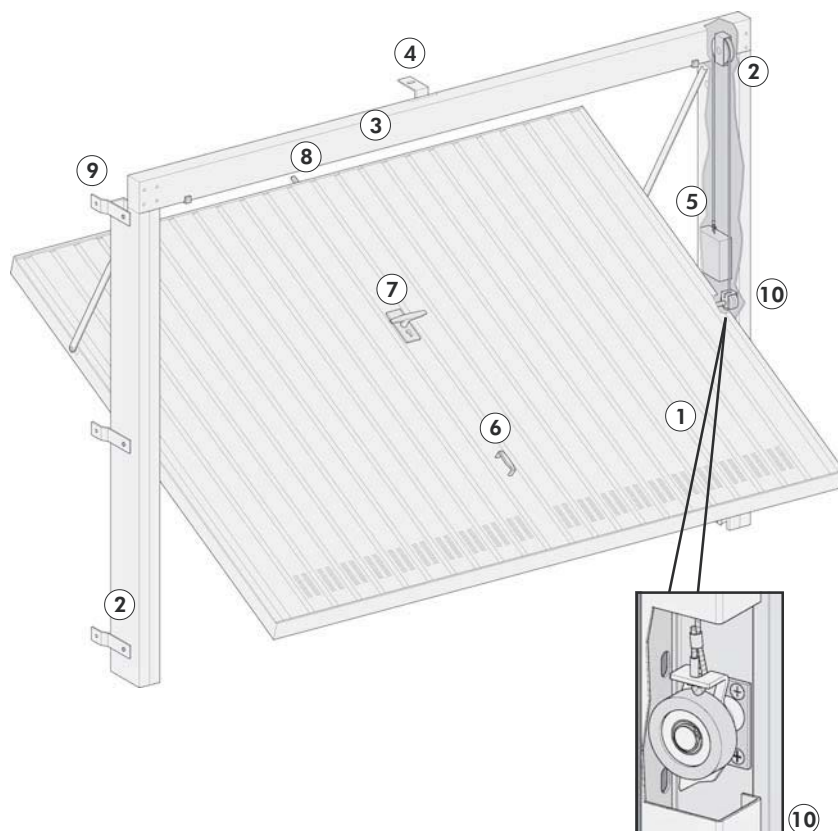

- ① Manto esterno
- ② Montante verticale
- ③ Traversa superiore
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Contrappeso
- ⑥ Maniglia inferiore
- ⑦ Gruppo maniglia
- ⑧ Asta serratura
- ⑨ Zanca laterale ( n° 8 pz )
- ⑩ Dispositivo di sicurezza "paracadute"

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**