

# GOLD COLLECTION

## CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

### STOP SECURITY ACCIAIO WOOD

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, plastificata, "effetto legno noce scuro" protetta con film in PVC esternamente, e verniciata back in tinta marrone ral 8017 internamente. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

Le porte "STOP SECURITY" sono conformi alla classe 2 delle norme europee antieffrazione ENV 1627-1628-1629-1630.

**Telaio** perimetrale in lamiera d'acciaio preverniciato marrone ral 8017 da fissare con zanche universali composto da: spalle speciali da 100 o 125 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Carters in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.

**Battente** realizzato con pannellatura coibentata.

Rinforzi strutturali sul perimetro e al centro in corrispondenza della serratura.

Profili paraluce verticali in PVC.

Completamente in lamiera d'acciaio plastificato effetto legno noce scuro, verniciato back in tinta ral 8017 internamente.

Sistema di sicurezza anticaduta.

A richiesta sono realizzate porte basculanti con portelli pedonali, motorizzazioni, ecc.

**Serratura** di sicurezza con 5 punti di chiusura a doppia mappa con 3 chiavi standard o a cilindro come optional a 5 chiavi fisse e maniglia in alluminio laccata nero.

**Spedizione** in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere.



Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.

### Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Prestare attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

**Telaio** con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

Di serie:

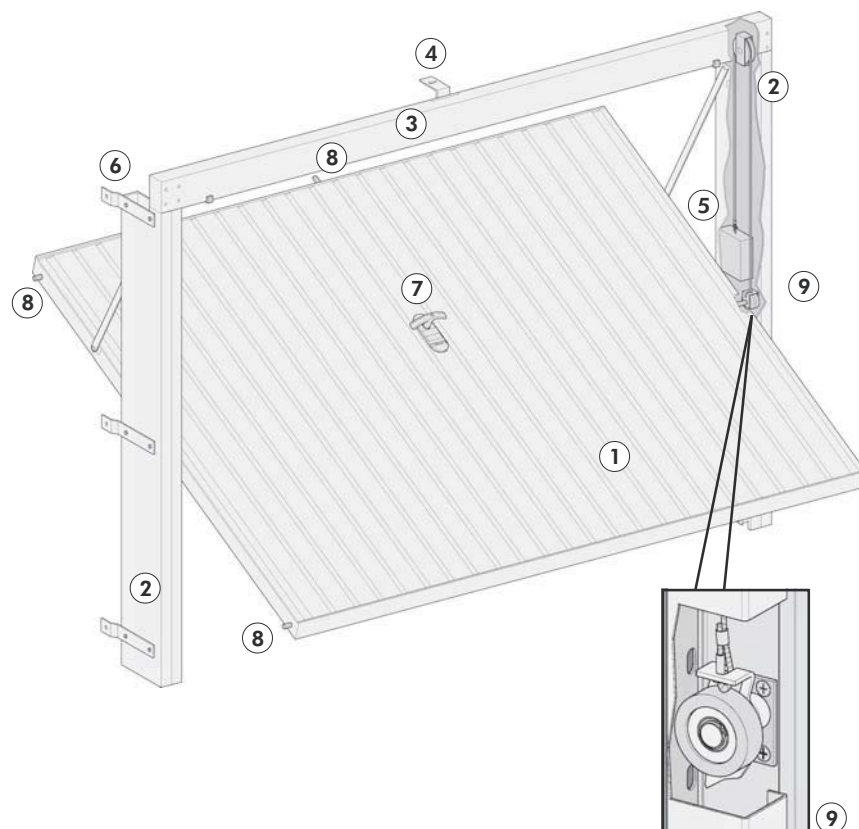

- 1 Manto esterno effetto legno noce scuro
- 2 Montante verticale marrone ral 8017
- 3 Traversa superiore marrone ral 8017
- 4 Staffa di fissaggio
- 5 Contrappeso
- 6 Zanca laterale ( n° 8 pz )
- 7 Gruppo maniglia
- 8 Asta serratura
- 9 Dispositivo di sicurezza "paracadute"