

GOLD COLLECTION

CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

STOP SECURITY ACCIAIO

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore "avorio chiaro" protetta con film in PVC. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

Le porte "STOP SECURITY" sono conformi alla classe 2 delle norme europee antieffrazione ENV 1627-1628-1629-1630.

Telaio perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle speciali da 100 o 125 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. CarTERS in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.

Battente realizzato con pannellatura coibentata.

Rinforzi strutturali sul perimetro e al centro in corrispondenza della serratura.

Profili paraluce verticali in PVC.

Completamente preverniciato colore "bianco avorio" e protetto da film in PVC sulla parte esterna.

Sistema di sicurezza anticaduta.

A richiesta sono realizzate porte basculanti con portelli pedonali, coibentazione, motorizzazioni, ecc.

Serratura di sicurezza con 5 punti di chiusura a doppia mappa con 3 chiavi standard o a cilindro come optional a 5 chiavi fisse e maniglia in alluminio laccato nero.

Spedizione in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere.



Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.

Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Prestare attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

Telaio con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

Di serie:

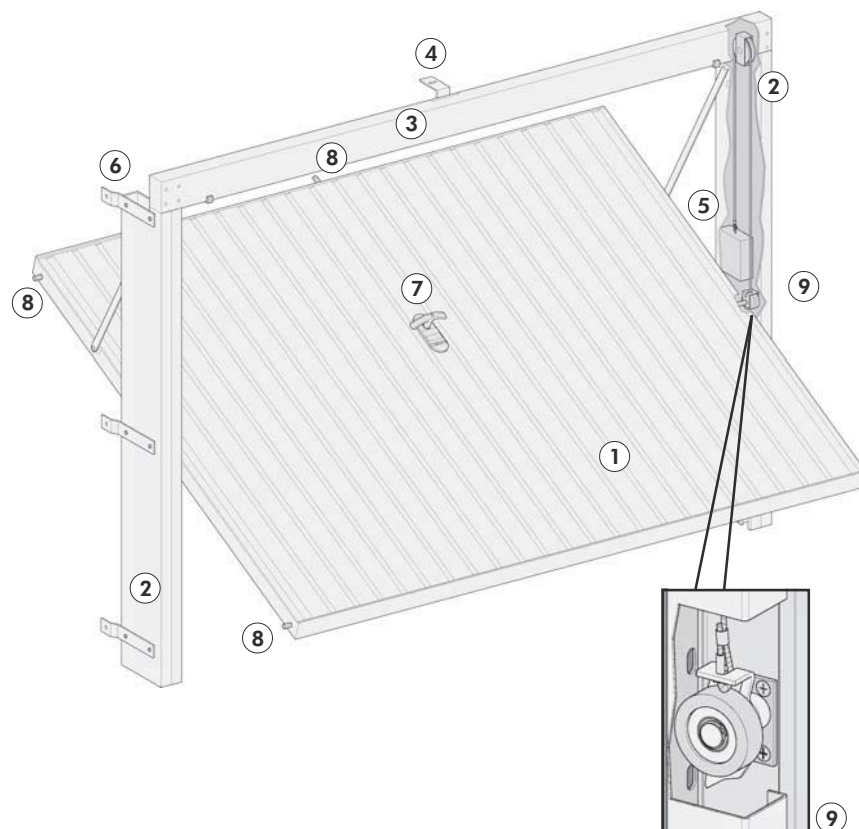

- ① Manto esterno
- ② Montante verticale
- ③ Traversa superiore
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Contrappeso
- ⑥ Zanca laterale (n° 8 pz)
- ⑦ Gruppo maniglia
- ⑧ Asta serratura
- ⑨ Dispositivo di sicurezza "paracadute"

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre